

COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.

PROVINCIA DI RIMINI

ALLEGATO 19/13

**OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO SOC. ADRIAUTO SRL
VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-
PICCOLA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE E ATT-
VITA' TERZIARIE**

Sistemazione area esterna - verde pubblico

tavola 12/A

scala 1:500

data

COMMITTENTE: Soc. ADRIAUTO S.r.l. (in liquidazione)

P. Iva: 00 124 470 402


PROGETTISTA: Arch. RAUL BRASCHI


Galleria la Fornace no. 1, Santarcangelo di R.


COLLABORATORE: Geom. VINCENZI MAURO

via San Vito no. 1546, Santarcangelo di R.

— · — · — PERIMETRO AMBITO APC.E
Proposta 60 - Soc. Adiauto SRL

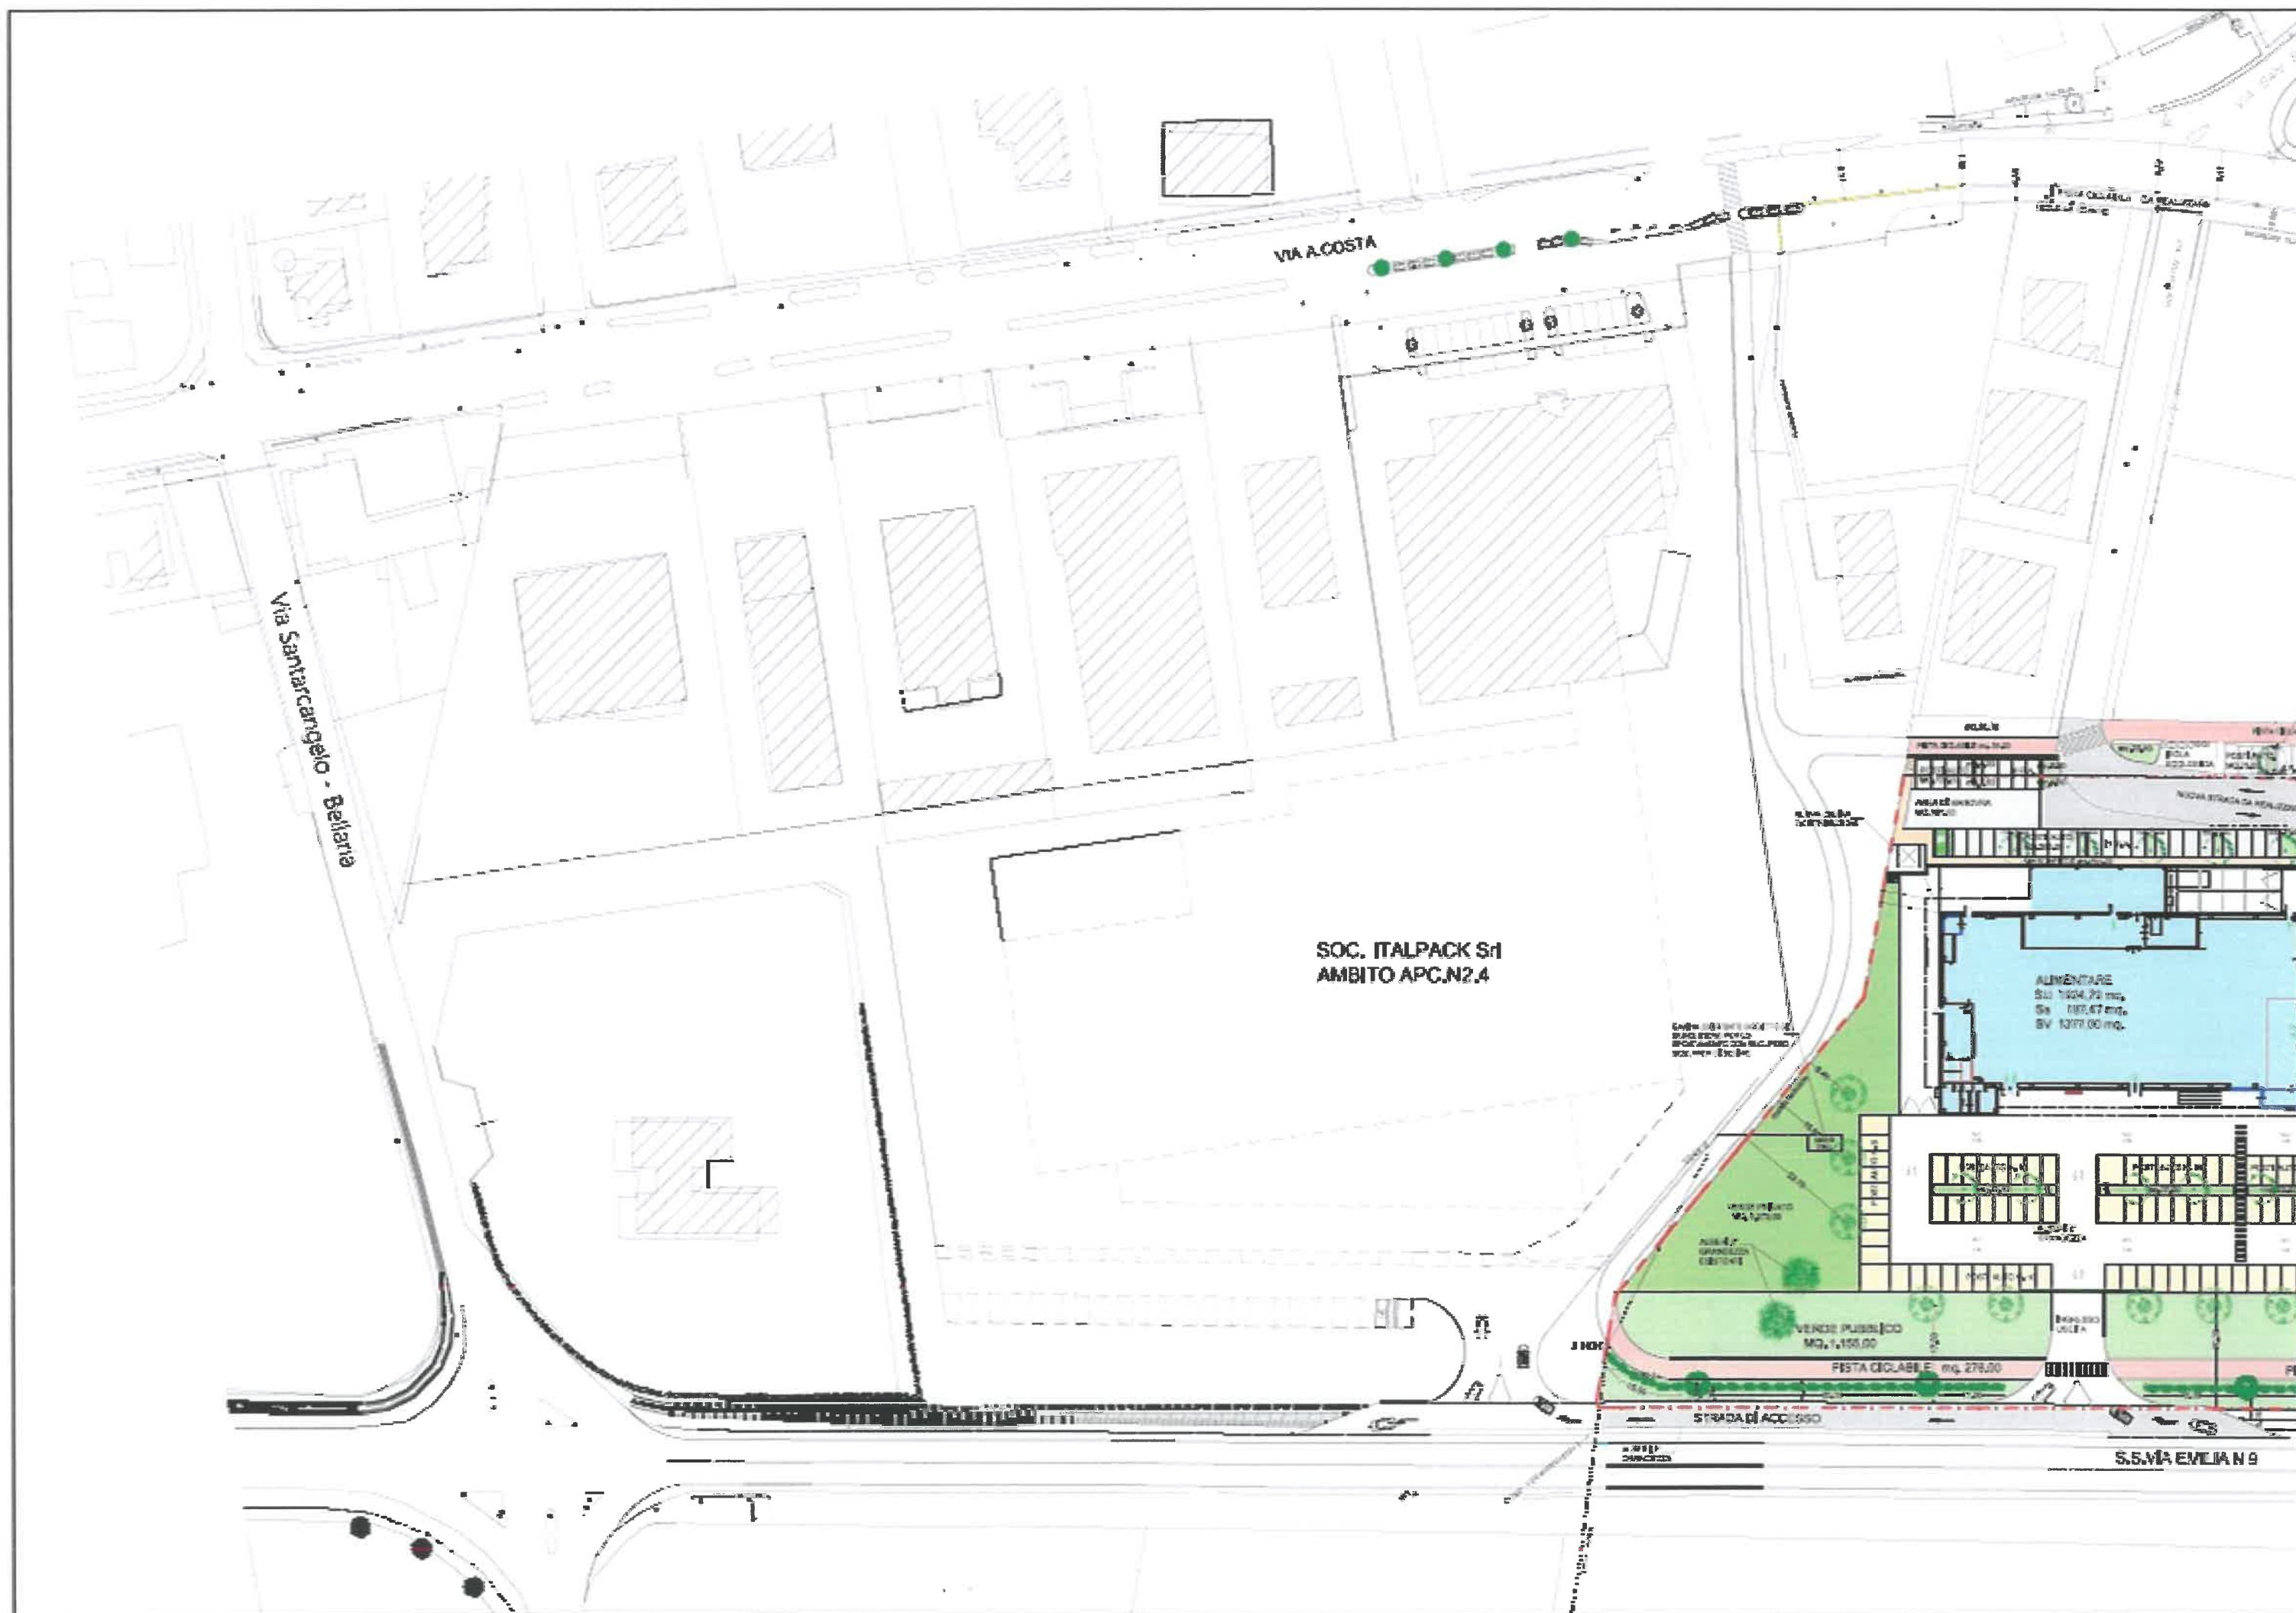

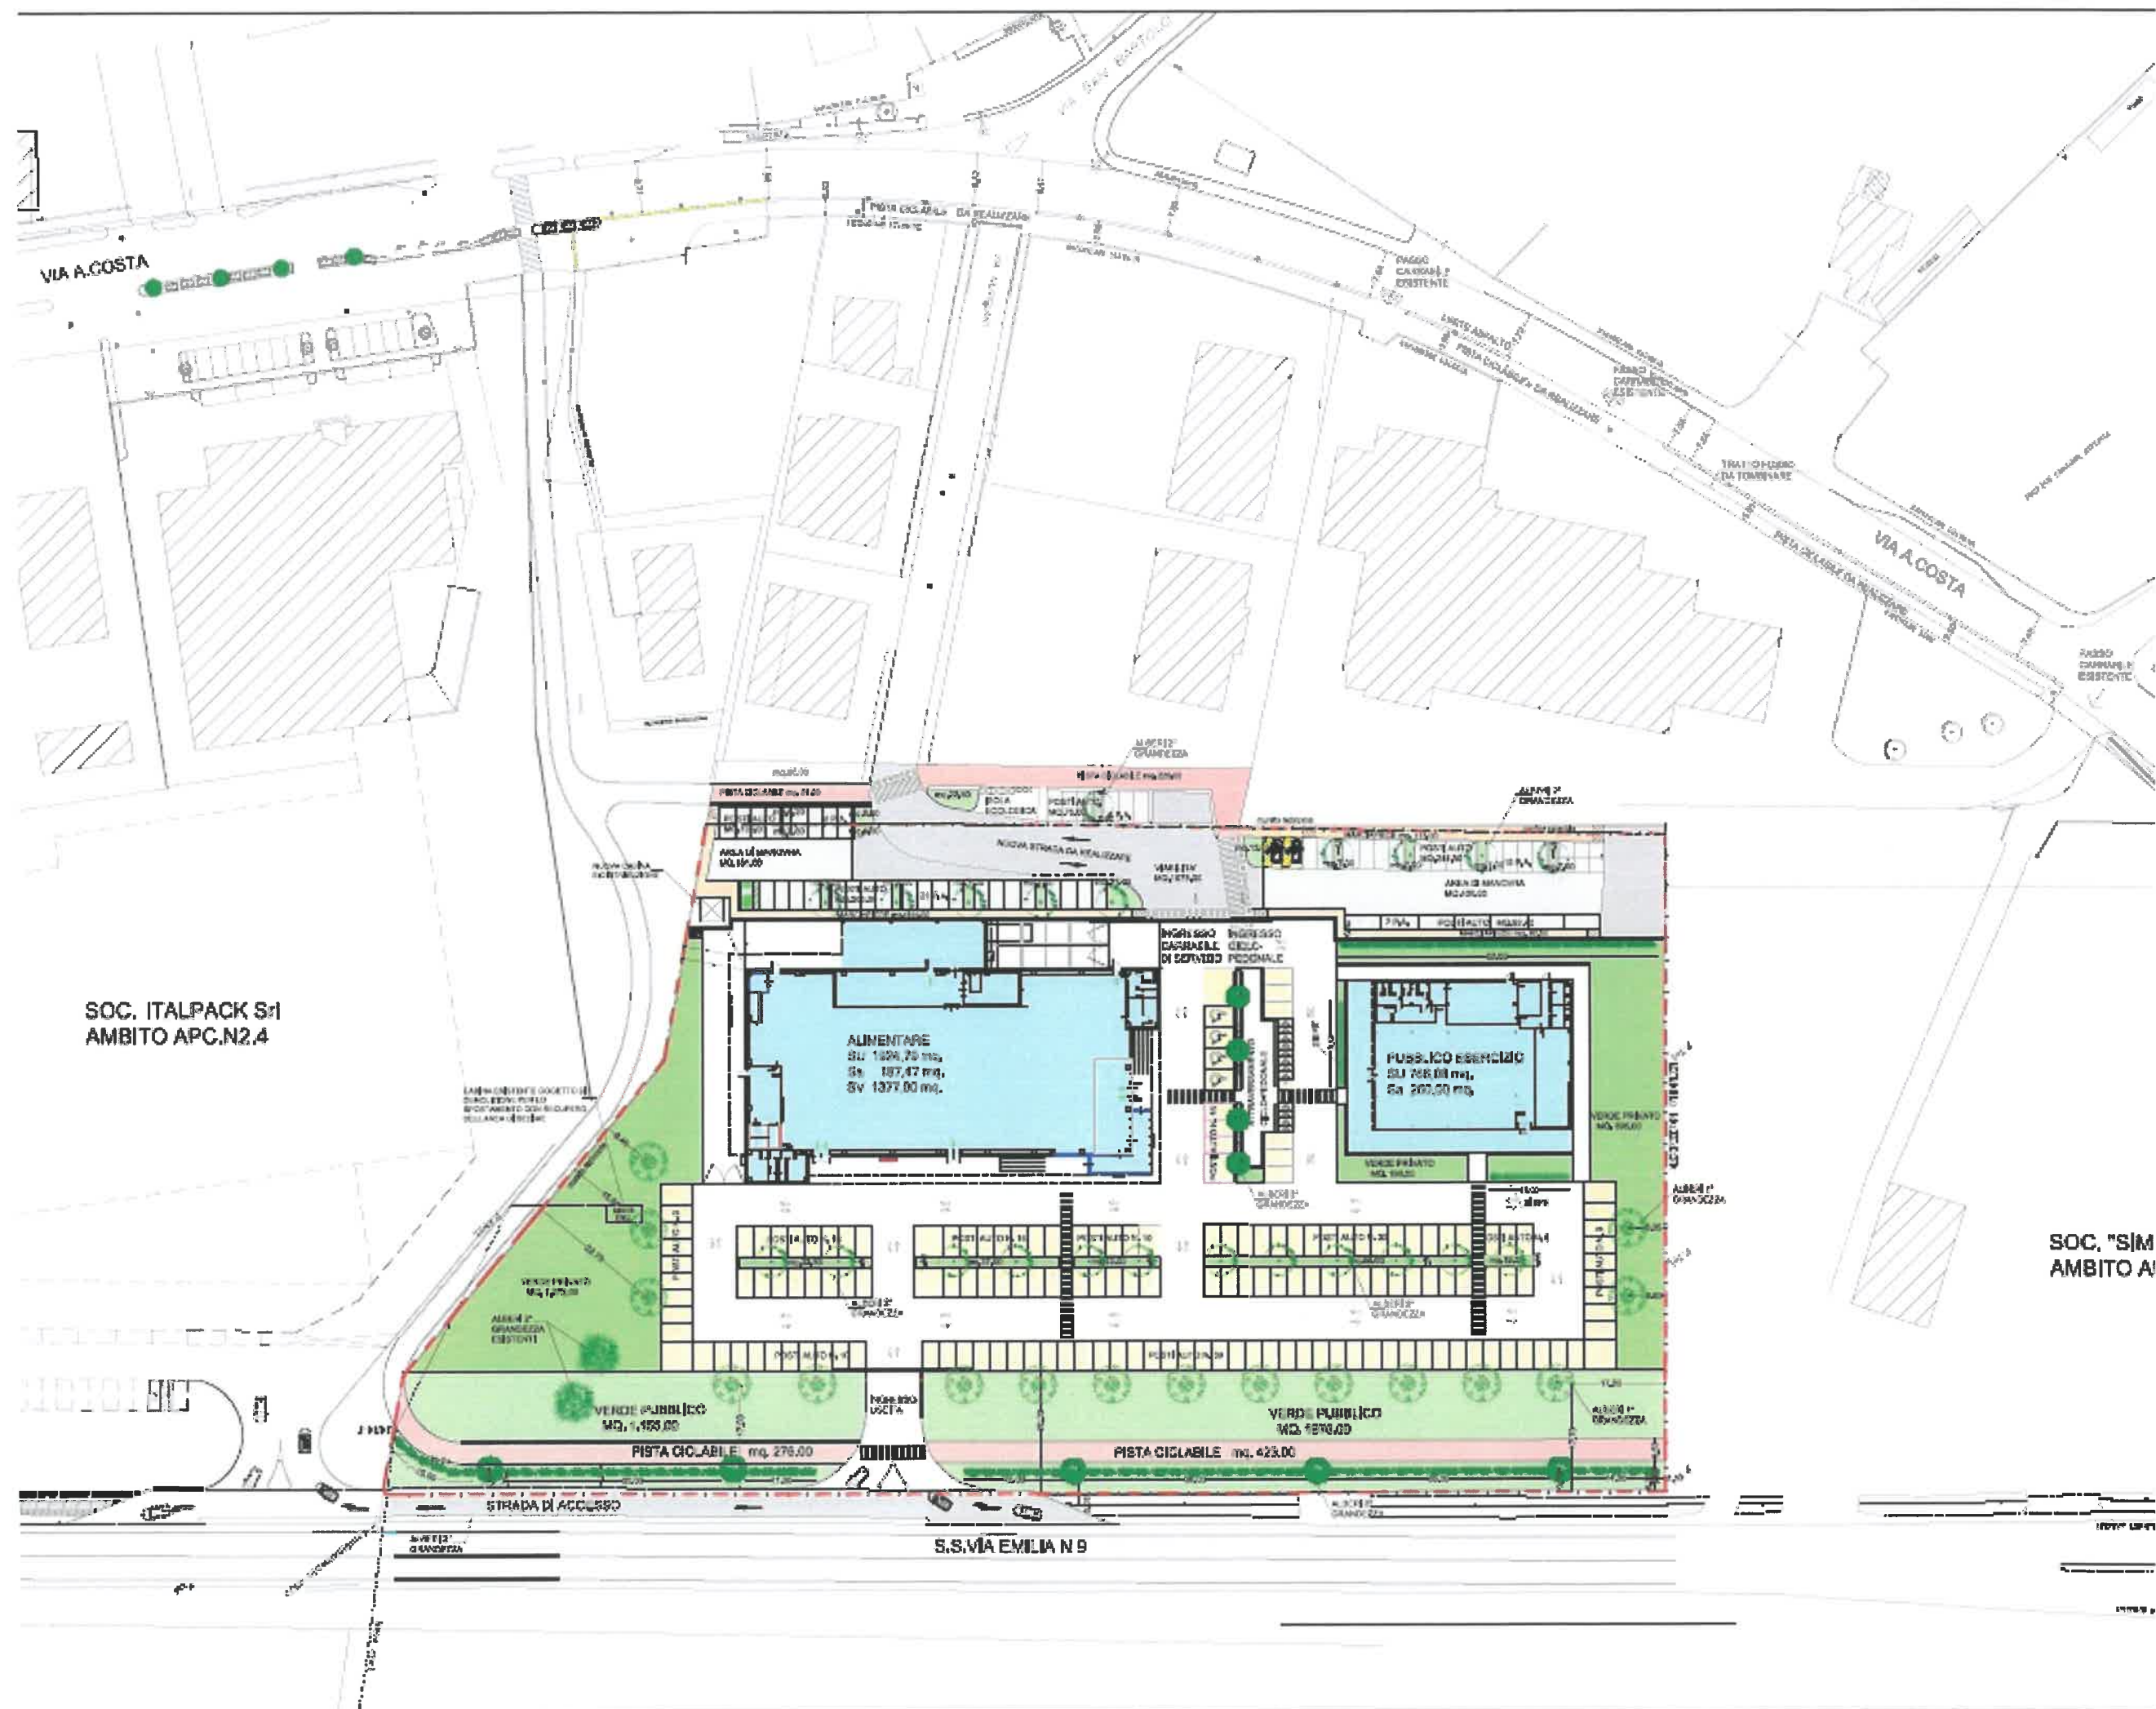






	VERDE PUBBLICO (1,155,00+1,976,00)=	mq. 3,131,00
	VERDE AIUOLE PARCHEGGIO PUBBLICO +2,80+4,50+(7,00x4)+21,00+(7,00x4)+13,00=	mq. 97,30
	SUPERFICIE COMPLESSIVA VERDE	mq. 3.228,30

CALCOLO ALBERATURE AI SENSI DELL'ART. 42 REGOLAMENTO DEL VERDE


- Alberature mq.3.228,30/150= 21,52 piante
di cui: di 1° grandezza (50% alberi) → n. 10,76 piante
di 2° grandezza (30% alberi) → n. 6,46 piante
di 3° grandezza (20% alberi) → n. 4,30 piante
- Arbusti o cespugli n. 15/150,00 mq. → mq.3,228,30/150xn,15= n. 322,83 (pari a 161,42 ml. di siepe)

ALBERATURE DI PROGETTO

-  Alberi di 1° grandezza (Pioppo Cipressino in alternativa Carpino bianco, Bagnolaro spaccasassi)
n.11
-  Alberi di 2° grandezza esistenti (pino)
n.1
-  Alberi di 2° grandezza (Albero di Giuda, Acero Campestre)
n.10
-  Alberi di 3° grandezza (Sorbo domestico, Ulivo)
n.5
-  Siepe (Oleandro, Alloro, Ligustro, Sanguinello, Melograno)
ml. (15,00+35,00+11,00+16,00+36,00+36,00+14,00)= ml. 163,00 > ml. 161,42

SUPERFICIE COMPLESSIVA VERDE






VERDE PUBBLICO	mq. 3.228,30
VERDE PRIVATO	mq. 2.577,50
totale	mq. 5.805,80

	VERDE PRIVATO (1,273,00+895,00+20,00+19,00+198,00+33,50+37,00+22,00+ +68,00+12,00)= mq. 2.577,50
---	---

CALCOLO ALBERATURE AI SENSI DELL'ART. 46 REGOLAMENTO DEL VERDE

- Alberature mq.2.577,50/100= 25,78 piante
di cui: di 1° grandezza (20% alberi) → n. 5,16 piante
di 2° grandezza (30% alberi) → n. 7,73 piante
di 3° grandezza (50% alberi) → n. 12,89 piante
- Arbusti o cespugli mq. 2.577,50/20= n. 128,88 (pari a ml.= ml. 64,44)

ALBERI PREVISTI IN PROGETTO

-  Alberi di 1° grandezza (Frassino maggiore)
n.5
-  Alberi di 2° grandezza esistenti (pino)
n.1
-  Alberi di 2° grandezza (Albero di Giuda, Acero Campestre)
n.12
-  Alberi di 3° grandezza (Sorbo domestico, Ulivo)
n.4
-  Siepe (Bosso, Oleandro)
mq. (13.50+13.00+52.00)= mq. 78.50

COMPENSAZIONE ALBERATURE AI SENSI DELL'ART. 34 "TAB. A" REGOLAMENTO DEL VERDE

ALBERATURE DA REGOLAMENTO VERDE	ALBERATURE DI PROGETTO	
n. 5,16 di 1° grandezza	n. 5 di 1° grandezza	
n. 7,73 di 2° grandezza	n. 13 di 2° grandezza	di cui: n. 8 da Regolamento n. 5 a compensazione di n. 10 piante di 3° grandezza
n. 12,89 di 3° grandezza	n. 4 di 3° grandezza	
ml. 64,44 di siepe	ml. 78,50 di siepe	

