

**FOTO 2017**
























**AGGIORNAMENTO FOTO 2020**

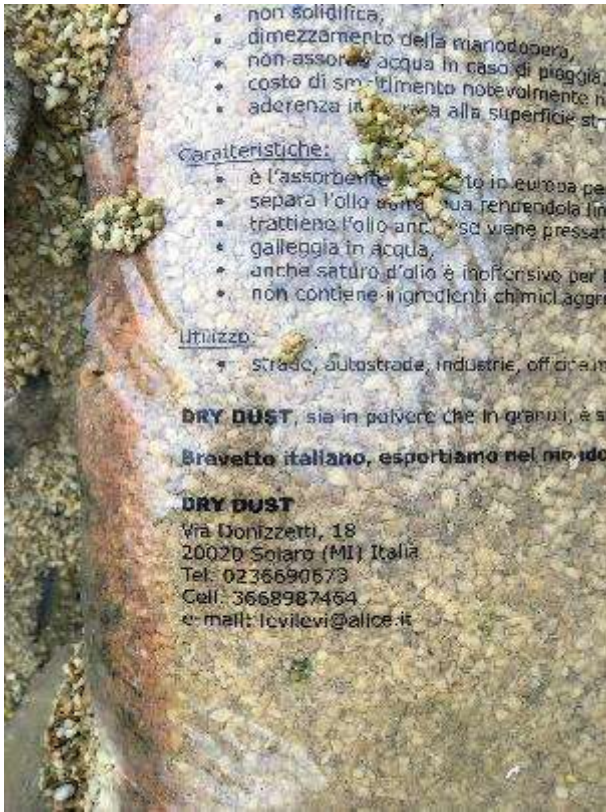

• non solidifica,  
• dimezzamento della manodopera,  
• non assorbe acqua in caso di pioggia,  
• costo di smaltimento notevolmente inferiore,  
• aderenza alla superficie strutturata.

**Caratteristiche:**

- è l'assorbente più usato in Europa per la pulizia di olii e fanghi.
- separa l'olio dalla fanghiglia rendendola facilmente trattabile.
- trattiene l'olio anche se viene pressato.
- galleggia in acqua.
- anche saturo d'olio è inoffensivo per l'ambiente.
- non contiene ingredienti chimici aggressivi.

**Utilizzo:**


- Strade, autostrade, industrie, officine, cantieri.

**DRY DUST**, sia in polvere che in granuli, è stato brevettato in Italia e in molti altri paesi.

**Brevetto italiano, esportiamo nel mondo.**

**DRY DUST**  
Via Donizzetti, 18  
20020 Solaro (MI) Italia  
Tel: 0236690673  
Cell: 3668987454  
e-mail: levilevi@alice.it



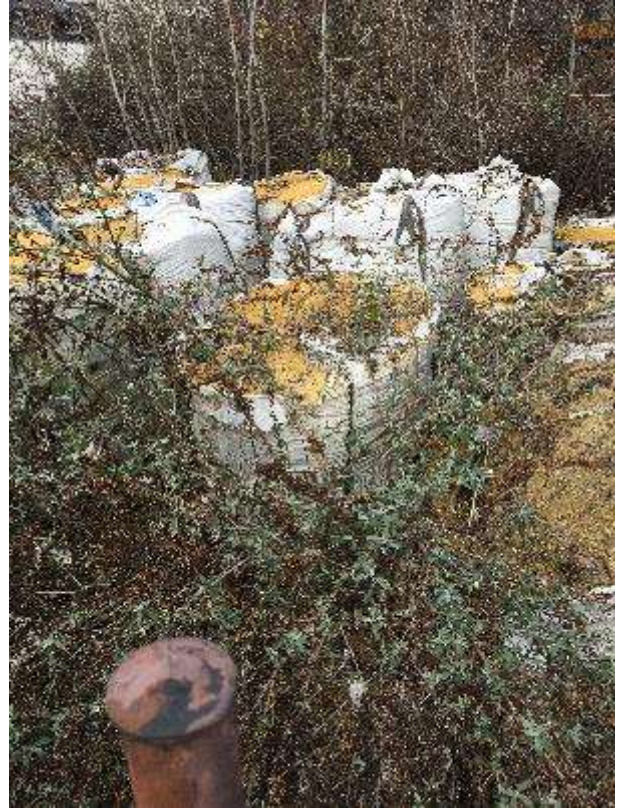

**AGGIORNAMENTO FOTO 2024**























































